


Ballasts

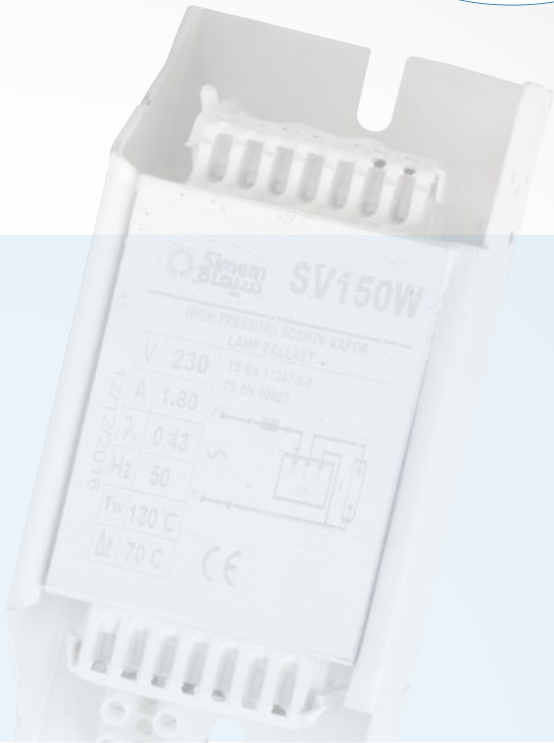

Description

- Ballast pour lampe à décharge haute intensité
- Classe thermique (tw) :130°C
- Borne à visser : 1.5-2,5 mm²
- Protection classe I
- Fabriqué Selon les Normes : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Ballast	Type de lampe	Puissance de lampe	Intensité	Tension	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Condensateur
SV 70	MH/SHP	70 W	1.00 A	230 V	116 mm	69 mm	59 mm	1.340 Kg	12 µF
SV 100	MH/SHP	100 W	1.20 A	230 V	126 mm	69 mm	59 mm	1.659 Kg	16 µF
SV 150	MH/SHP	150 W	1.80 A	230 V	144 mm	69 mm	59 mm	2.130 Kg	18 µF
SV 250	MH/SHP	250 W	3.00 A	230 V	140 mm	81 mm	68 mm	2.838 Kg	30 µF
SV 400	SHP	400 W	4.60 A	230 V	162 mm	81 mm	68 mm	3.625 Kg	45 µF
SV 1000	SHP	1000 W	10.30 A	230 V	252 mm	107 mm	87 mm	13.105 Kg	90 µF
MH 400	MH	400 W	3.50 A	230 V	140 mm	81 mm	68 mm	2.895 Kg	32 µF
MH 1000	MH	1000 W	9.50 A	230 V	252 mm	107 mm	87 mm	8.530 Kg	90 µF
MH 2000	MH	2000 W	16.50 A	380 V	252 mm	107 mm	87 mm	14.414 Kg	60 µF
HG 125	HG	125 W	1.15 A	230 V	116 mm	69 mm	59 mm	1.384 Kg	8 µF
HG 250	HG	250 W	2.15 A	230 V	144 mm	69 mm	59 mm	2.434 Kg	16 µF