


Connecteur

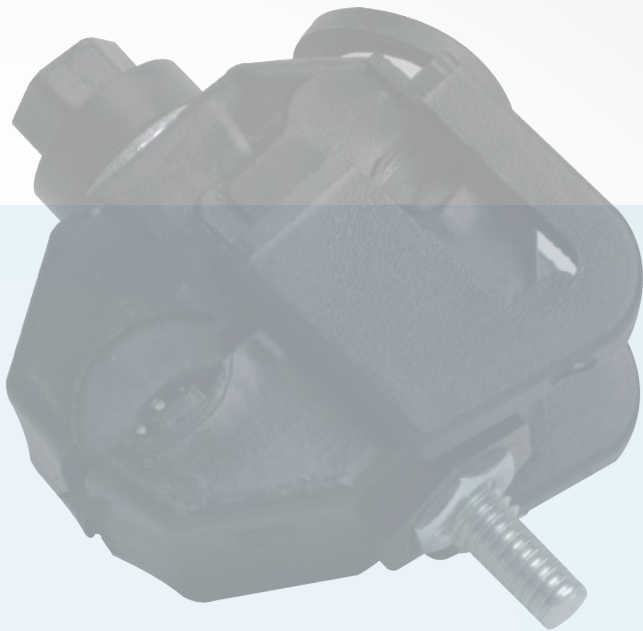

Description

- Le connecteur à serrage simultané est utilisé pour le branchement ou la dérivation de câble torsadé aérien BT
- Ce connecteur est Disponible en 2 modèles : Petit Modèle (PM) et Grand Modèle (GM)

Modèles	Section de Cable Principal	Section de câble dérivé	Référence Normative
Petit Modèle PM	06-25 mm ²	06-25 mm ²	CT25
Grand Modèle GM	06-90 mm ²	06-90 mm ²	CT95-70